



“De basis voor een gezonde werkplek”



Maatwerk standaard



Levering en montage



Geluidsmetingen en afspraak op locatie



Eigen productie faciliteiten



Peutz gecertificeerde oplossingen




Vraag vrijblijvend een offerte aan via AKMA.NL

BASIC



BASIC

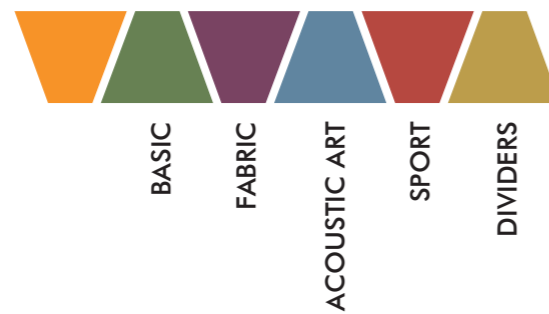

INTERESSE IN ONZE ANDERE PRODUCTEN?

Naast onze BASIC panelen produceert Akma nog diverse andere akoestische maatoplossingen. Ons standaard oplossingen bestaan verder uit de Fabric en Acoustic Art panelen, dividers en bureauschermen en onze Softpanel Sport panelen. Vraag gerust ook een van de andere brochures aan of neem een kijkje op onze website www.akma.nl.



KANTOOR | ONDERWIJS | ZORG | INDUSTRIE | HORECA | RETAIL

Basic panelen, breed toepasbaar

AKMA

Kerkeinde 34 | 5254 LD Sleenwijk | T +31 (0)183 304 102
info@akma.nl | www.akma.nl

ONZE BASIC PANELEN VOOR OPTIMALE AKOESTIEK

Ruimte akoestiek is van essentieel belang in elke omgeving. Goede akoestiek heeft namelijk een positieve effect op het gedrag en de gezondheid van mensen. Daarnaast bepaald de akoestiek ook het comfort en de beleving van een ruimte. Belangrijk dus in elke omgeving waar mensen wonen, werken en hun vrije tijd door brengen.

Akma is producent van hoogwaardige akoestische oplossingen. De BASIC is het akoestisch 'instappaneel' van Akma. Een hoge akoestische waarde, uit voorraad leverbaar in diverse gestandaardiseerde maatvoeringen en scherp geprijsd. Het paneel is rondom voorzien van een aluminium kader gevuld met

een hoogwaardig mineraal absorptie materiaal. Aan de zichtzijde is het paneel standaard afgewerkt met een wit glasvlies. In overleg en tegen een meerprijs zijn vele andere kleuren mogelijk. Het kader omklemd aan de zichtzijde de akoestische vulling en afwerking.




AKMA, SPECIALIST EN PARTNER!

- Producent van hoogwaardige akoestische oplossingen
- Geluidsmetingen op locatie
- Advies op basis van een vrijblijvend locatiebezoek
- Snelle levertijden
- Eigen montageteams
- Alle producten Peutz gecertificeerd
- Maatwerk is standaard
- Hoge brandveiligheidsnormering (A1)

Totaalpakket

Akma is naast producent ook uw partner bij de realisatie van een optimale en comfortabele werkomgeving welke voldoet aan de geldende normen conform het Bouwbesluit, Frisse Scholen Beleid 2015, Arbo, NOC-NSF.

Wij kunnen gewenste oplossingen niet alleen leveren en monteren maar begeleiden onze klanten indien gewenst ook van schets tot metingen, rapportages en eindoplevering.

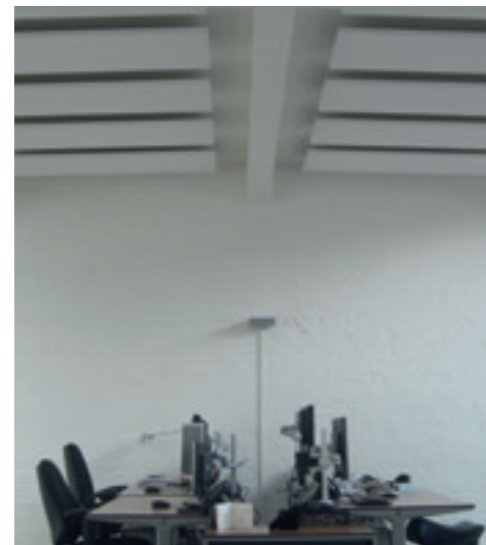

“Optimaal
werkplek comfort”

UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN MET DE BASIC COLLECTIE

De Basic is uitstekend toepasbaar in ruimtes met de meest uiteenlopende geluidsproblemen. Denk hierbij aan scholen, kantoren, industrie, zorg, horeca, openbare gebouwen of retail. De gecombineerde eigenschappen van de BASIC panelen maken het tot een unieke betaalbare oplossing. Variërende maatvoeringen binnen 240 x 120 cm, ook leverbaar als ronde eilanden, hoge densiteit en NRC waarde en de panelen voldoen aan brandklasse A1. De werking van de panelen wordt gewaarborgd door een onafhankelijk Peutz attest.

De panelen worden standaard als plafondeiland toegepast maar kunnen, indien boven een montagehoogte van 200 cm, ook als wandpaneel uitgevoerd worden. De BASIC eilanden worden standaard afgehangen op 7 of 15 cm of afwijkend in overleg.

Wandmontage geschied middels 35 mm afstandhouders. Hierdoor wordt een spouw gecreëerd, waardoor het rendement van het paneel positief beïnvloed wordt.

Toepassingen



plafond



wand

Afmetingen



35 mm



240 cm



120 cm

Vormen



rond



vierkant



rechthoek



driehoekig

Montage



7 en 15 cm



35 mm spouw

Metingen

Product	Hoogte totale constructie	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	NRC
Basic	ca. 7 cm	0,22	0,53	0,81	0,96	1,00	0,95	0,85
Basic	ca. 15 cm	0,40	0,82	0,93	0,93	0,99	0,95	0,90



Getest door Adviesbureau Peutz & Associates volgens ISO 354:2003. Rapportage op aanvraag.

BASIC

Specificaties:

- Paneel dikte 35 mm.
- Standaard breedte maten 60 en 120 cm.
- Maximale lengte maat 240 cm.
- Rond 90 of 120 cm.
- Afwerking standaard wit glasvlies, tegen meerprijs andere kleuren mogelijk.
- Kader standaard wit of blank aluminium. Tegen meerprijs een RAL-kleur naar keuze.
- NRC/A-waarde 1,0.
- Densiteit 80 kg/m³.
- Indien montage door klant zelf, dan worden de panelen geleverd met handleiding en montage materiaal.
- Brandklasse A1.