



“In uniekleur of met print leverbaar”



Maatwerk standaard



Levering en montage



Geluidsmetingen en afspraak op locatie



Eigen productie faciliteiten




Peutz gecertificeerde oplossingen



Vraag vrijblijvend een offerte aan via AKMA.NL



DIVIDERS

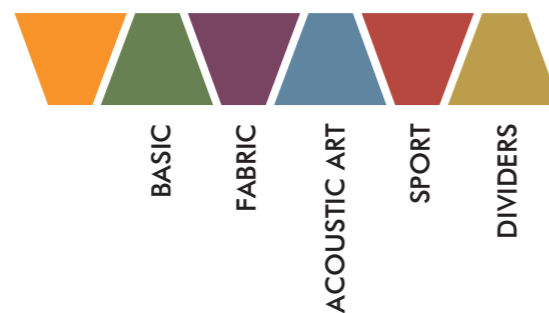

INTERESSE IN ONZE ANDERE PRODUCTEN?

Naast de DIVIDERS produceert Akma nog diverse andere akoestische maatoplossingen. Onze standaard oplossingen bestaan verder uit de Basic, Fabric panelen, Acoustic Art panelen en onze Softpanel Sport panelen. Vraag gerust ook een van de andere brochures aan of neem een kijkje op onze website www.akma.nl.



KANTOOR | ONDERWIJS | HORECA | RETAIL | LEISURE

Dividers, het beheersen van geluidsverval en spraakprivacy

AKMA

Kerkeinde 34 | 5254 LD Steeuwijk | T +31 (0)183 304 102
info@akma.nl | www.akma.nl

(ROOM)DIVIDERS: BEHEERSEN VAN DE SPRAAKVERSTAANBAARHEID EN HET CONTROLEREN VAN GELUIDSVERVAL

Een groot probleem in kantoorruimten, callcenters of ruimtes waar meerdere groepen met elkaar moeten communiceren is overdrachtsgeluid van (bellende) collega's in combinatie met verkeer op en rond de werkvloer. Resultaat is snel afgeleid zijn, niet effectief kunnen werken, irritaties en lopende collega's die elders in het pand hun werk gaan doen of gaan telefoneren. Een oplossing daarvoor zijn hoogwaardige dividers. Akma levert deze o.a. als bureauidivider, roomdivider of zwevende dividers. Elk met zijn eigen doelstelling maar allen gelijk qua kwaliteit en hoge akoestische- en isolatiewaardes.

De panelen worden vaak toegepast in een kantooromgeving en onderwijs maar ook in horeca, congres ruimtes, openbare gebouwen en daar waar spraakverstaanbaarheid (flexibel) naar wens geregeld moet kunnen worden.

De DIVIDERS zijn maatwerk panelen. De panelen hebben een 60mm kader, een hoge absorptie- en isolatiewaarde en

zijn voorzien van een z.g. Soundblocker. Deze zorgt ervoor dat het geluid niet door het paneel kan gaan. Het topdoek is leverbaar in type Fabric (unikleur) en in type Acoustic Art (met print). De topdoeken worden middels een pees in het kader gespannen waardoor het profiel aan de zichtzijde minimaal zichtbaar is.



AKMA, SPECIALIST EN PARTNER!

- Producent van hoogwaardige akoestische oplossingen
- Geluidsmetingen op locatie
- Advies op basis van een vrijblijvend locatiebezoek
- Snelle levertijden
- Eigen montageteams
- Alle producten Peutz gecertificeerd
- Maatwerk is standaard
- Hoge brandveiligheidsnormering (B1)

Totaalpakket

Akma is naast producent ook uw partner bij de realisatie van een optimale en comfortabele werkomgeving welke voldoet aan de geldende normen conform het Bouwbesluit, Frisse Scholen Beleid 2015, Arbo, NOC-NSF.

Wij kunnen gewenste oplossingen niet alleen leveren en monteren maar begeleiden onze klanten indien gewenst ook van schets tot metingen, rapportages en eindoplevering.



“Optimale concentratie en spraakprivacy”

AKMA DIVIDERS IN DIVERSE UITVOERINGEN

Bureauidividers

Bureauidividers zorgen voor rust rond de werkplek in combinatie met het beheersen van het geluidsverval in een kantooromgeving. Hierdoor daalt (vaak in combinatie met wandpanelen en plafondeilanden) het geluidsniveau en ontstaat er een prettige werkomgeving. Er zijn twee type bureauidividers, op 60 cm T-poten of gesloten tot op de vloer. Minimale advieshoogte is 140 cm af vloer.

Roomdividers

Roomdividers worden o.a. toegepast om werkeilanden of (werk)plekken af te scheiden. Het betreft ook hier maatwerkpanelen. De roomdividers kunnen worden voorzien van vlakke alu voetstukken, geremde wielen of zwevend worden gemonteerd middels staalkabels die in het bouwplafond en de vloer geborgd worden. Zwevende dividers geven een open karakter aan een ruimte.

Toepassingen



divider

Afmetingen



60 mm



in overlæg



in overlæg

Vormen



vierkant



rechthoek

Afwerking



t-poten



platte voet



wielen



zwevend

Metingen

Product	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	Equivalente geluidsabs. per m ²	Luchtgeluids isolatie Rw/dB
Divider	0,3 m ²	0,8 m ²	1,4 m ²	1,8 m ²	1,7 m ²	1,6 m ²	1,6 m ²	nvt
Divider	13 dB	12,9 dB	20,0 dB	34,1 dB	50,5 dB	59,6 dB	nvt	25 dB



Getest door Adviesbureau Peutz & Associates volgens ISO 354:2003. Rapportage op aanvraag.

DIVIDERS

Specificaties:

- Paneeldikte 60 mm.
- Breedte en lengte, afhankelijk van de stofkeuze.
- Dividers worden ter plaatse afgemonteerd.
- Afwerking zowel met een uniëstof (type Fabric) of met print (type Acoustic Art).
- Kader standaard blank aluminium. Tegen meerprijs een RAL-kleur naar keuze.
- NRC Waarde 0,9.
- Densiteit 80 kg/m³.
- Brandklasse B1.
- Stootvast paneel.
- Leverbaar als bureauidivider of roomdivider.
- Afwerking met naar keuze 60cm T-poot, platte voet, geremde wielen of zwevende montage middels staalkabels tussen plafond en vloer.